

# Passende Anhänger



## Anhänger Nr. 4

Tandem-Anhänger mit  
Auffahrampen

Ladehöhe: 0.85m

Ladefläche: 5.75 x 2.5m

Nutzlast: 10t



## Anhänger Nr. 5

Tandem-Anhänger

Ladehöhe: 1.05m

Ladefläche: 5.45 x 2.5m

Nutzlast: 12t



## Anhänger Nr. 7

2-Achs Anhänger

Ladehöhe: 1.3m

Ladefläche: 7.0 x 2.5m

Nutzlast: 8t



MWST-Nr. CHE-115,805,527  
PC Nr. 60-385990-6


Tel. 034 422 31 33  
Fax 034 422 54 76  
info@bolzli-trans.ch  
www.bolzli-trans.ch

2-, 3-, 4-, 5-Achs-Kipper  
Tieflader bis 40 t Nutzlast  
LW mit Kran bis 135 m/t  
Silo und Thermo-silo

3-, 4-, 5-Achs-Betonmischer  
Mulden-Service 9–36 m<sup>3</sup>  
Mährescher für sämtliche  
Getreidearten, Raps, Mais

## **4-Achser 28m/t Kran**



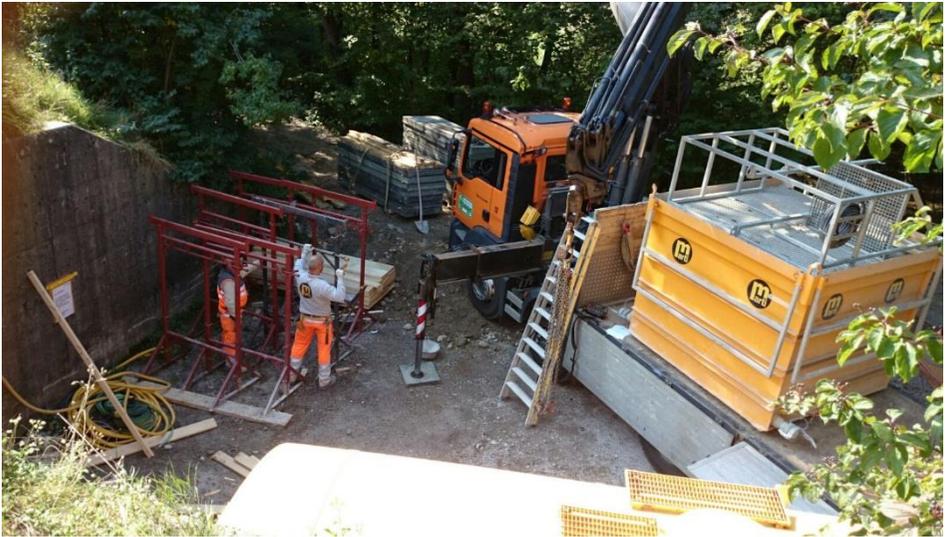

**Unser 28m/t Kran ist geeignet für Containertransporte, auch in Kombination mit Anhänger. Ausserdem kann ein Tiefganganhänger angehängt werden, um Baumaschinen sicher zu transportieren. Dieser Kran ist auch ideal für den Transport von Baukränen.**


**Nutzlast 15 to., mit Anhänger 20 to.**

**Brücke fest: Länge 5.4m, Höhe 1.30m,  
Breite 2,5m, maximale Ladebreite 3m  
ohne spezielle Bewilligung**

**Maximale Reichweite Kran 13.5m  
Zubehör: Glassauger, Palettengabel, hydraulische  
Palettengabel, Greifer**

# Lastdiagramm

 **HIAB 280-5** ✕

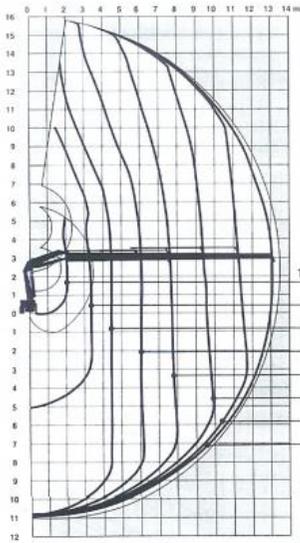

- 11 900 kg <sup>(1)</sup>
- 7 600 kg <sup>(2)</sup>
- 5 800 kg
- 4 100 kg
- 3 100 kg
- 2 400 kg
- 1 950 kg
- 1 600 kg

