Passende Anhänger



Anhänger Nr. 4

Tandem-Anhänger mit Auffahrrampen

Ladehöhe: 0.85m Ladefläche: 5.75 x 2.5m

Nutzlast: 10t



Anhänger Nr. 5

Tandem-Anhänger

Ladehöhe: 1.05m Ladefläche: 5.45 x 2.5m

Nutzlast: 12t



Anhänger Nr. 6

Tandem-Anhänger mit

Auffahrrampen

0.6m Ladehöhe: 5.0 x 2.0m Ladefläche:

Nutzlast: 4.5t





Transport AG • Zimmerberg 64 • 3414 Oberburg

MWST-Nr. CHE-115.805.527 PC Nr. 60-385990-6

Tel. 034 422 31 33 Fax 034 422 54 76 info@bolzli-trans.ch www.bolzli-trans.ch 2-, 3-, 4-, 5-Achs-Kipper Tieflader bis 40 t Nutzlast LW mit Kran bis 135 m/t Silo und Thermosilo

3-, 4-, 5-Achs-Betonmischer Mulden-Service 9–36 m³ Mähdrescher für sämtliche Getreidearten, Raps, Mais

4-Achser 87 m/t Kran





4-Achser Lastwagen mit Ladekran und fester Ladebrücke. Geeignet für den Transport von Container eventuell in Kombination mit Anhänger. Mit seiner grossen Reichweite ideal zum Aufrichten von Holz-, Metallkonstruktionen oder zum Montieren von Glasscheiben.


Nutzlast 6t, mit Anhänger 10t

Brücke fest: Länge 6.4m, Höhe 1.24m, Breite 2.5m Maximale Ladebreite 3m ohne spezielle Bewilligung.

Ohne Fly-Jip maximale Reichweite 19.5m Mit Fly-Jip maximale Reichweite 32.75m

Zubehör: Greifer, Zange, Personenkorb, hydraulische Wendegabel, Seilwinde

Lastdiagramme

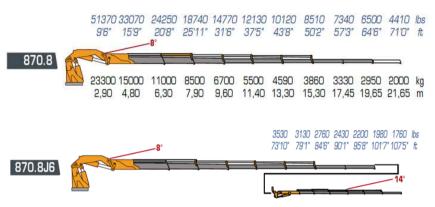

1600 1420 1250 1100 1000 900 800 kg 22.50 24.10 25.75 27.45 29.15 30.95 32.75 m

